




# ŠNEKY TYP SW 51

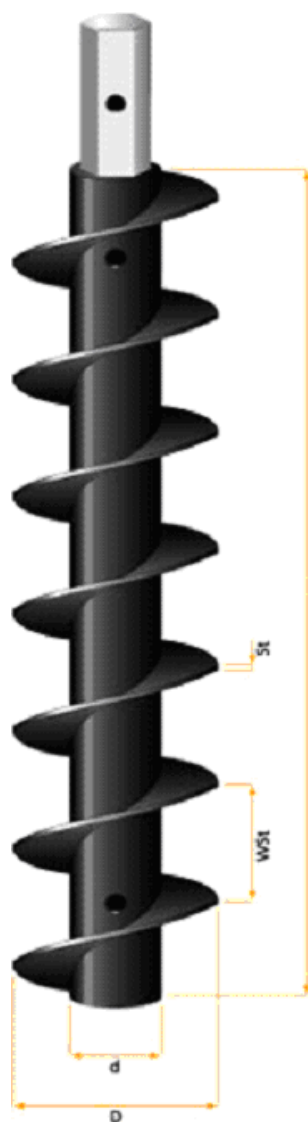

šnek průměr D	nosná trubka d	šestihran SW	standartní délka NL	stoupání šnekovnice Wst	síla šnekovnice St
150 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	125 mm	8 mm
150 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	125 mm	8 mm
150 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	125 mm	8 mm
180 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	150 mm	8 mm
180 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	150 mm	8 mm
180 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	150 mm	8 mm
200 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	180 mm	8 mm
200 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	180 mm	8 mm
200 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	180 mm	8 mm
225 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	200 mm	8 mm
225 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	200 mm	8 mm
225 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	200 mm	8 mm
250 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	220 mm	8 mm
250 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	220 mm	8 mm
250 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	220 mm	8 mm
275 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	240 mm	8 mm
275 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	240 mm	8 mm
275 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	240 mm	8 mm
300 mm	76x8 mm	51 mm	1 m	260 mm	8 mm
300 mm	76x8 mm	51 mm	1,5 m	260 mm	8 mm
300 mm	76x8 mm	51 mm	2 m	260 mm	8 mm

Šneky se vyznačují jasnou konstrukcí, solidním zhotovením a optimálním poměrem mezi stoupáním a průměrem šneku pro dosažení nejlepších vynášecích schopností nástroje. Koncovky jsou na nosnou trubku navařené.

Řezné hrany jsou v celé délce pancéřovány proti oděru. Šestihřanné spojníky jsou ve středové rouři upevněny šroubem se samozajišťovací maticí.


Následující šnek je připojen nastrčením šestihranu a zajištěn U-čepem s pružným ramenem.

Cena šneku se rozumí včetně potřebných spojovacích dílů.

Upozornění:

Šneky SW 51 jsou určeny pro max. krouticí moment do 9.000 Nm .

Jiné než standardní provedení lze zhotovit na objednávku.



# ÚVODNÍ VRTNÉ NÁSTROJE KE ŠNEKŮM SW 51



prstová korunka tříbřitá FIBK 51	prstová korunka dvoubřitá FSBK 51	korunka do skály FEBK 51	řezný průměr	korunka „rybí ocas“ TSP	řezný průměr
FIBK 51-160	FSBK 51-160	FEBK 51-160	160 mm	TSP150-51	150 mm
FIBK 51-190	FSBK 51-190	FEBK 51-190	190 mm	TSP180-51	180 mm
FIBK 51-210	FSBK 51-210	FEBK 51-210	210 mm	TSP200-51	200 mm
FIBK 51-235	FSBK 51-235	FEBK 51-235	235 mm	TSP230-51	230 mm
FIBK 51-260	FSBK 51-260	FEBK 51-260	260 mm	TSP250-51	250 mm
FIBK 51-285	FSBK 51-285	FEBK 51-285	285 mm	TSP280-51	280 mm
FIBK 51-310	FSBK 51-310	FEBK 51-310	310 mm	TSP300-51	300 mm



**FIBK 51**



**FSBK 51**



**FEBK 51**



**TSP**

Korunky **FIBK 51** a **FSBK 51** jsou svařence ze zubů ( prstů) opatřených TK destičkami. Součástí korunky je pancéřovaná část šnekovice. Korunky jsou určeny pro vrtání středně tvrdých formací jako jílovců, pískovců, břidlic, méně ulehých štěrkopísků a zvětralé skály.

Korunky typu FEBK tvoří výměnná středová pilotní korunka, kolem které jsou v optimalizované geometrii držáky osazené výměnnými noži s TK hroty a s válcovým dříkem.

Korunka- pilot „ rybí ocas“ typ TSP je určen pro měkké horniny jako hlína, písek, jí, štěrkopísek a zcela zvětralé horniny. Řezné hrany jsou pancéřovány.

U všech výše uvedených nástrojů je spojení ke šnekům uskutečněno prostřednictvím šestihranu, pojistného šroubu či čepu.