




# PAKRY TEXTILNÍ

**Textilní pakry z polyesterové tkaniny, bez vnitřního pogumování, bez uzávěrů , spojek a cementačního potrubí.**

Průměr pakru ( mm)
38
52
65
75
90
102
125
150
175
200
250

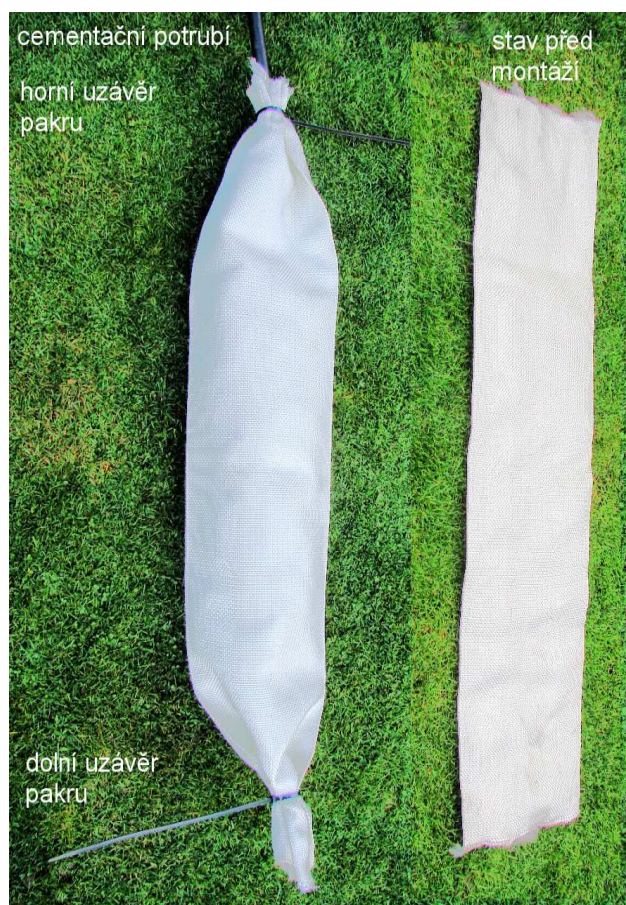

Textilní pakry jsou jednoduchá zařízení. Speciální strukturou polyesterové tkaniny dochází po naplnění pakru cementovou směsí o odfiltrování vody. Vznikne tím tuhá cementová hmota, která uzavře proud vody ve vrtu nebo v pažnici ( výstroji). Je určena pro přetoky s malým tlakovým potenciálem. Pakr lze použít jako průchozí montáží např. na potrubí, výstroj, kotevní tyče a lana, stejně jako na kolektory ( potrubí) tepelných čerpadel. Jejich montáž je jednoduchá. Při požadavku na úplné uzavření přetoku je spodní strana pakru zcela uzavřena ( stažena) svorkou, páskem, drátem, v horní části je po vsunutí cementační hadice proveden uzávěr pakru jako v dolní části. Pakr je možno použít i v tandemu. Standardní délka 1 m.