





Tlačné roury pro dvouplášťové pažnice


- Tlačná roura s ručně zajišťovanými čepy
také k dodání s ochranným nákrůžkem

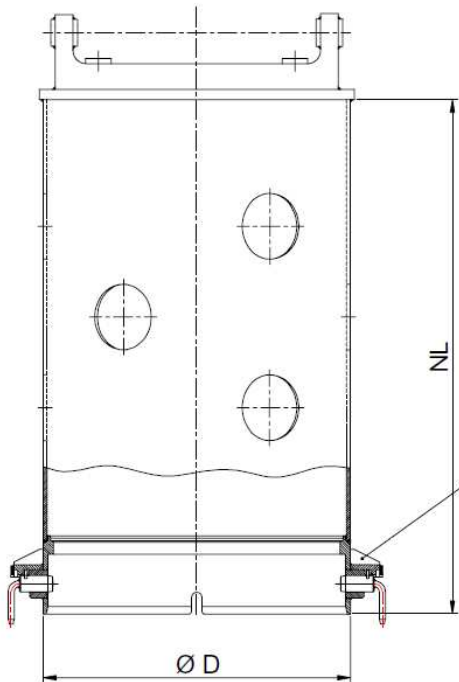

- Tlačná roura s ručně zajišťovanými čepy
a přídatnými závitovými otvory

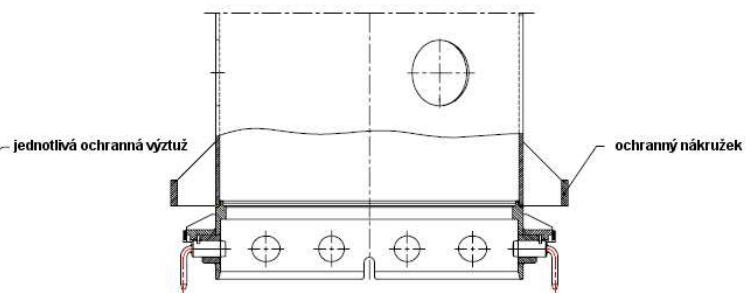

- Tlačná roura s kardanovým kloubem

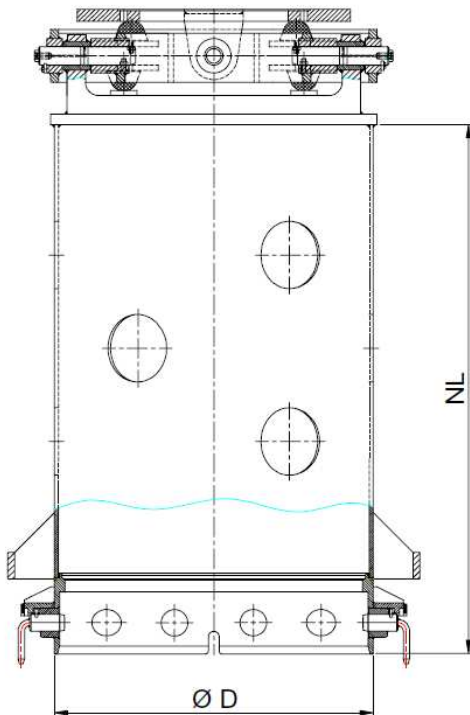

Kardanový kloub

	KK 150	KK 250	KK 400
Krouticí moment (kNm)	do 150	do 250	do 400
Tah (kN)	300	400	700
Váha (kg)	400	800	1200

